

ÖKOTECH Aussenwand - System


AW PLUS 60

verputzte Fassade

Wandaufbau von Aussen nach Innen

- 1 Edelputz und Decksilikat
- 2 Einbettmörtel / Armierung
- 3 Haftbrücke
- 4 Diffutherm 60mm
- 5 Ständerholz (var.)
- 6 Cellulose (var.)
- 7 Holzwerkstoffplatte 15mm
- 8 Gipsfaserplatte 12.5mm

MINERGIE

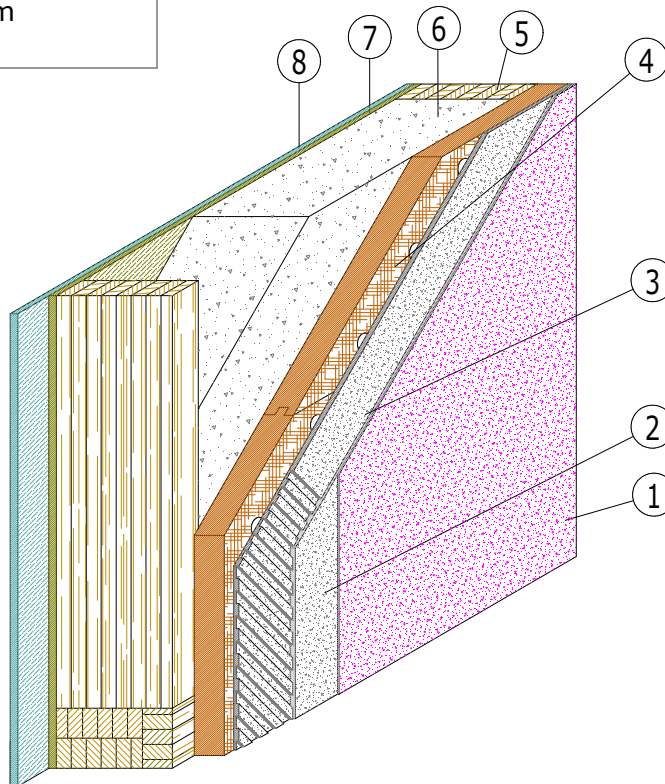

Wand Typ AW PLUS 60	Gesamt Wandstärke in mm	U-Wert W/(m ² K)	Phasen- verschiebung in Stunden	Luftschall- dämmwert in dB	Eigengewicht in Kg/m ²	Richtpreis in CHF
160	260	0.19	12.7	54	87.5 (65.3)	270.-
180	280	0.18	13.2	54	90.9 (68.7)	275.-
200	300	0.17	13.7	55	94.3 (72.1)	280.-
220	320	0.16	14.2	55	97.8 (75.6)	285.-
240	340	0.15	14.7	56	101.2(79.0)	290.-

U-Wert gemäss SIA 180 (Durchschnittswert)

Phasenverschiebung nach Heindl, Fall 2

Nebenwegübertragungen sind bei den Schallwerten nicht berücksichtigt

Richtpreis fertig montiert inkl. Finisharbeiten

Gewichtsangabe (in Klammer: Elementgewicht)