


ÖKOTECH Dach - System

Rippenplatte PLUS 35

$q=2.0 \text{ kN/m}^2$ Durchbiegung
l/250

1	Dachlatte 24/48mm
2	Konterlatte 45/50mm
3	Unterdachfolie
4	Weichfaserplatte 35mm
5	Cellulosedämmung (var.)
6	Rippenholz (var.)
7	Dreischichtplatte 20mm

MINERGIE

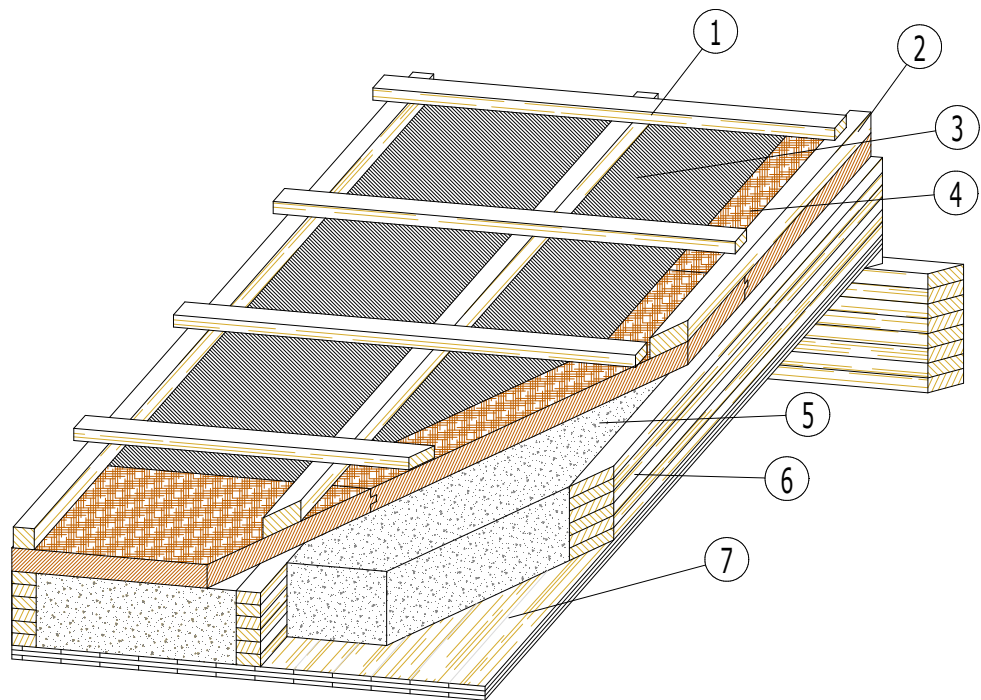

Dämmstärke in mm	Konstruktionshöhe in mm	U-Wert $W/(m^2K)$	Phasenverschiebung in Stunden	Eigengewicht in Kg/m^2	Richtpreis in CHF
200+35	255	0.19	10.9	51.3	215.-
220+35	275	0.18	11.4	53.8	225.-
240+35	295	0.17	11.9	56.4	235.-
260+35	315	0.16	12.4	58.9	245.-

U-Wert gemäss SIA 180 (Durchschnittswert)
Phasenverschiebung nach Heindl, Fall 2
Richtpreis fertig montiert inkl. Finisharbeiten